

HENRYKÓW UROCZE, UL. MOKRA 30, 05-504 ZŁOTOKŁOS,  
TEL: (0048) 22 203 56 82 , 22 203 56 83 TEL/FAX: (0048) 22 203 56 45  
<http://www.arkom.com.pl> e-mail: [info@arkom.com.pl](mailto:info@arkom.com.pl)

## 8x8 Avenger 750 EFI



Żółty



Czerwony



Niebieski



Tundra



Czarny



Shadow  
Branch






Wetlands  
Camo

## Cechy:

- Wygodna jazda dla wszystkich 6-ciu pasażerów.
- Zwiększona ładowność dla sprzętu i zaopatrzenia.
- Znakomite wykonanie, wielofunkcyjny oraz niezawodny.
- Wygodna jednoczęściowa ergonomiczna kierownica.
- Przekładnia pasowa bezstopniowa posiadająca przełożenie do jazdy szybkiej bądź wolnej (terenowej)

## Standardowe wyposażenie:

- 24" (calowe) opony ARGO ze specjalnie zaprojektowanym bieżnikiem.
- Hydrauliczne wentylowane hamulce tarczowe.
- Przednia oś poszerzona dla zwiększenia żywotności łożyska i osi.
- Zegar, woltomierz.
- Rozruch ręczny i elektryczny.
- Hamulec ręczny.
- Udogodnienia (12-voltowe gniazdko, uchwyt na kubek, uchwyt „rączki”)

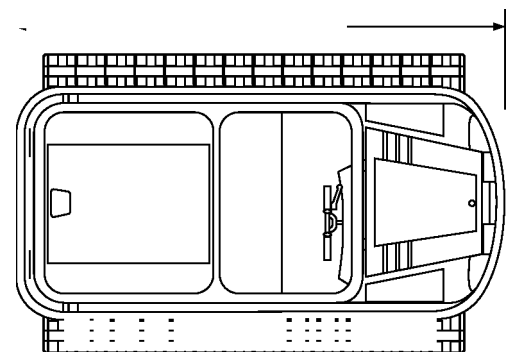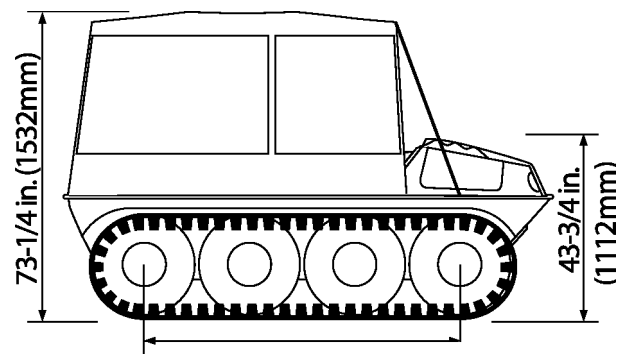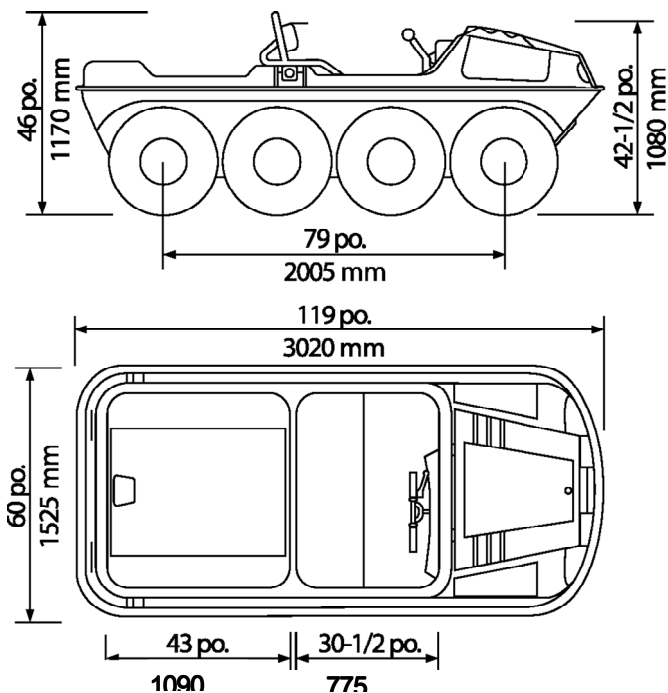



# 8x8 Avenger 750 EFI

## Specyfikacja

Silnik:	4-suwowy benzynowy silnik typu OHV V-Twin, elektryczny zapłon, silnik smarowany ciśnieniowo i filtr oleju.
Model silnika:	Kohler Aegis LH 775
Moc:	31KM
Pojemność:	748cm <sup>3</sup>
Chłodzenie:	chłodzony cieczą
Rozruch:	elektryczny
Hamulce:	hydrauliczne hamulce wentylowane
Układ kierowniczy:	kierownica z wbudowaną manetką hamulca zasadniczego.
Układ sterowania:	manetka gazu umieszczona w prawym uchwycie kierownicy, w desce rozdzielczej zamontowany włącznik ssania, włącznik świateł oraz stacyjka.
Sprzęgło i skrzynia biegów:	napęd pasowy, przekładnia biegów bezstopniowa maksymalizująca moc silnika dla poszczególnych zakresów biegów, wbudowany neutralny i wsteczny bieg o zwartej konstrukcji z wydajnym planetarnym mechanizmem różnicowym
System jezdny:	osie kół napędzane przekładniami łańcuchowymi wyposażonymi w system kompensacji luzu łańcucha
Rama:	konstrukcja wykonana ze stalowych ceowników, połączona wysoko wytrzymałymi spawami, pokryta farbą poliestrową dla ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
Nadwozie:	próżniowo formowany polietylen o dużej masie cząsteczkowej (HMWDPE)
Osłona uślizgowa:	w standardzie
Pojemność/ładowność na lądzie:	1150 lbs/ 521 kg
Pojemność/ładowność na wodzie:	1000 lbs/ 454 kg
Holowanie:	1800 lbs/ do 818 kg
Pojemność/ miejsca:	6 osób na lądzie/ 4 osoby na wodzie
Pojemność paliwa:	7.1 Galonów US / 27 litrów
Prędkość- na lądzie:	20 mph US/ 32km/h
Prędkość- na wodzie:	3 mph US/ 5km/h
Waga załogi na wodzie:	1195 lbs/ 542 kg
Ułożyskowanie:	przednie i tylne w standardzie
Zegar:	Standard
Woltomierz:	Standard
Wskaźnik temperatury:	Standard
Wskaźnik baterii/akumulatora:	Standard
Wskaźnik oleju:	Standard
Opony:	Goodyear Rawhide III AT25x11.50-9 NHS
Nacisk na powierzchnię:	14.5kPa używając opon, 4.6 kPa używając gąsienicy
Predyspozycje:	każda pogoda, każdy teren, od -40 C do +40 C





# 8x8 Avenger 750 EFI



ISO 9001:2000  
CERTIFIED



# 8x8 Avenger 750 EFI

